

menred

Future menred

Heating
Controller



LS3...

THERMOSTAT MIT WOCHENPROGRAMMIERUNG





THERMOSTAT MIT WOCHENPROGRAMMIERUNG LS3...

Wochenprogrammierung. Selbstkontrolliertes Leben

Thermostat mit LCD-Anzeige, Optionaler manueller oder energiesparender Steuermodus.

Typtabelle

Typ	Widerstandslast	Temperaturkontrolle	Anmerkung
LS3.713	3A	Einzel Temperaturkontrolle	geeignet für Wasserheizung
LS3.723	3A	Einzel Temperaturkontrolle	geeignet für Wasserheizung
LS3.716	16A	Dual-Temperaturregelung, kann Temperatur und	geeignet für Wasser- und Elektroheizung
LS3.716(L)	16A	Dual-Temperaturregelung, kann Temperatur und Temperaturgrenze steuern. (Magnetisches Halte-Relais)	geeignet für Wasser- und Elektroheizung


Technische Daten

- > Versorgungsspannung : AC230V 50 Hz
- > Nennleistung: <2W
- > Kabelklemme: Die Einzelklemme kann max. mit 2x1,5mm² oder 1x2,5mm² Kabeln verbunden werden.
- > Temperatur Regelbereich: 5-90°C (Obergrenze von 16-90°C ist einstellbar.)
- > Temperaturgrenze: 16-60°C
- > Arbeitsumgebung: -10-55°C, Flughöhe unter 2500m.
- > Schutzklasse: Ip20

Eigenschaften


- > Einfaches und elegantes Design
- > Teleskopischer Temperatursensor, genaue Temperaturkontrolle.
- > Niedrige Standby-Stromaufnahme
- > Einfache und schnelle Installation.

Display und Einstellung

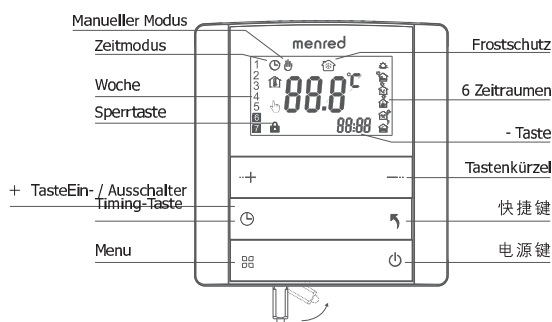


Abmessungen

Einheit: mm

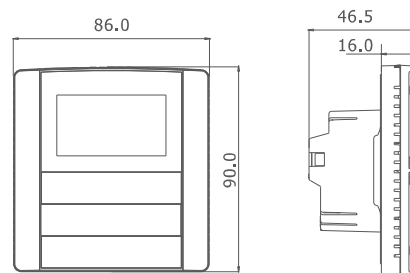


Schaltplan


LS3.713



LS3.723



LS3.716



LS3.716(L)

