Heating Controller

LS7...

THERMOSTAT MIT WOCHENPROGRAMMIERUNG

THERMOSTAT MIT WOCHENPROGRAMMIERUNG
LS7...

Wochenprogrammierung. Selbstkontrolliertes Leben

Thermostat mit LCD-Anzeige, Optionaler manueller oder energiesparender Steuermodus.

Typtabelle

Typ	Widerstandslast	Temperaturkontrolle	Anmerkung
LS7.713	3A	Einzel Temperaturkontrolle	geeignet für Wasserheizung
LS7.723	3A	Einzel Temperaturkontrolle passive Verbindung	geeignet für Wasserheizung
LS7.713(RS485)	3A	Einzel Temperaturkontrolle, Modbus	geeignet für Wasserheizung
LS7.716	16A	Dual-Temperaturregelung,kann Temperatur und	geeignet für Wasserheizung
LS7.716(RS485)	16A	Dual-Temperaturregelung,kann Temperatur und Temperaturgrenze steuern, Modbus	geeignet für Wasserheizung
LS7.716(RS485W)	16A	Dual-Temperaturregelung,kann Temperatur und Temperaturgrenze steuern, Modbus,mit Leistungsüberwachung.	geeignet für Wasserheizung

Technische Daten

- Spannung: AC230V 50 Hz
- Nennleistung:<2W
- Kabelklemme: Die Einzelklemme kann max. mit 2×1, 5mm2 oder 1×2,5mm2 Kabeln verbunden werden.
- Temperatur Regelbereich: 5-90℃ (Obergrenze von 16-90℃ ist einstellbar.)
- Temperaturgrenze: 16-60℃
- Arbeitsumgebung: -10-55℃
- Schutzklasse: IP20

Eigenschaften

- Einfache und schnelle Installation.
- Große LCD-Anzeige
- Teleskopischer Temperatursensor, genaue Temperaturkontrolle.
- Niedrige Standby-Stromaufnahme
- Mit Wochenprogrammierung
- Tastenkürzel für Temperatureinstellung
- Entkalkungsfunktion des Ventils (Wasserheizung)

Display und Einstellung

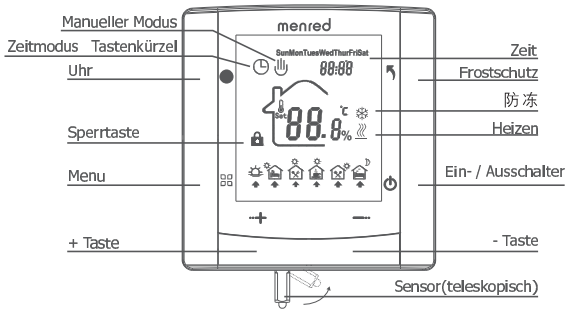

Abmessungen

Einheit: mm

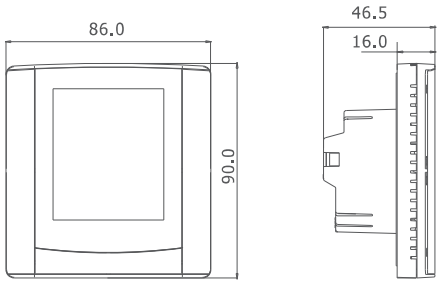

Schaltplan

LS7.713



LS7.723



LS7.713(RS485)



LS7.716



LS7.716(RS485)